


寸法 A・B・C・Dは任意です
型式の選択-①～⑤
仕様の選択
搬送能力・製品の比重

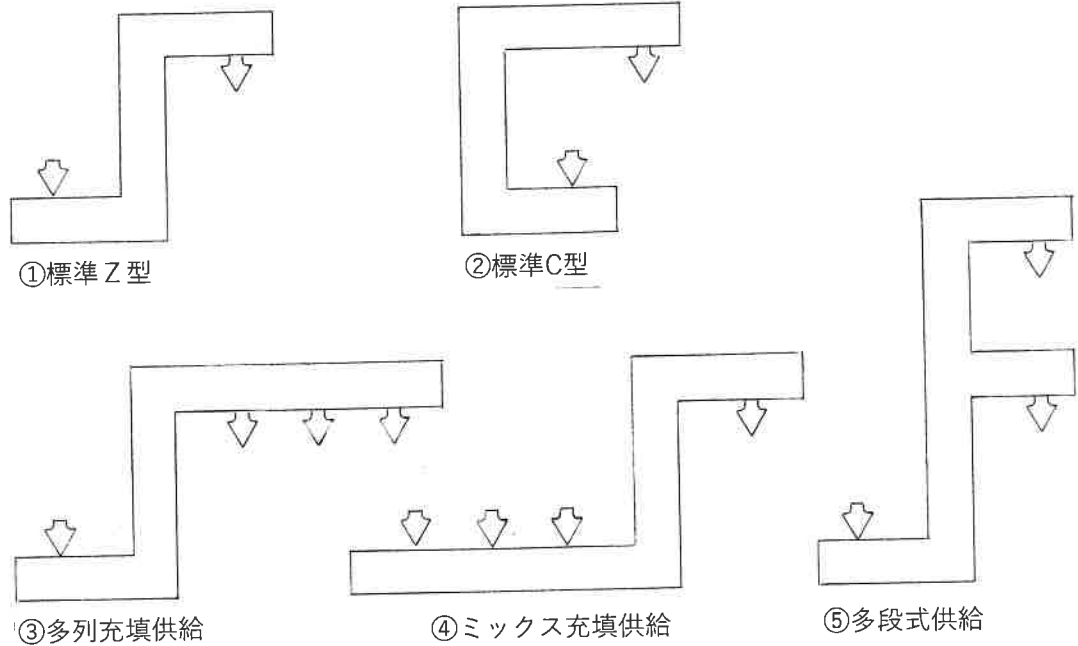

仕様	搬送能力	10ℓ～250ℓ 搬送製品によりバケットサイズの選定
	本体フレーム	SUS・SS塗装
	チェーン	SUS又はS Sメッキ
	スプロケット	SUS又はS Sメッキ
	バケット	SUS・SS・樹脂
	チェーンカバー	搬送製品により選択 (有・無)